


## DVB-T FINDER

1. Conectați antena în slotul din partea stângă a aparatului (ANT). Conectați sursa de alimentare în slotul din partea dreaptă (PWR).

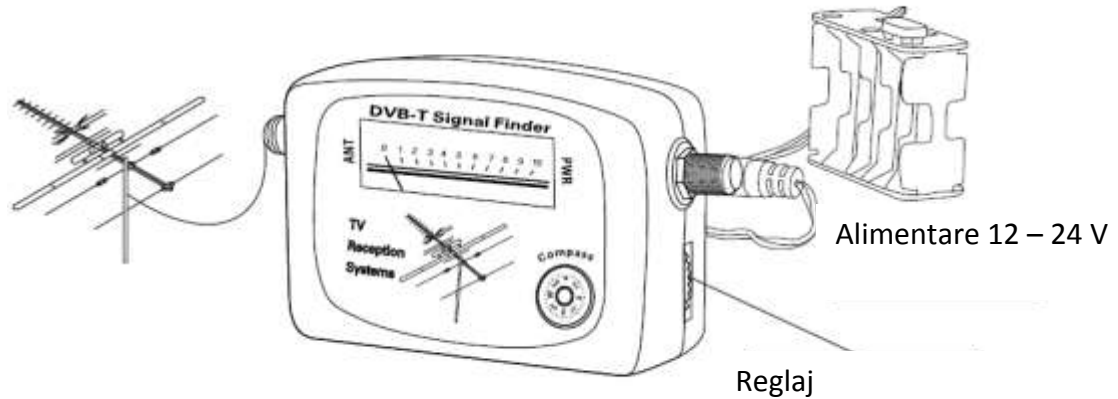

2. Amplasați antena într-o locație în care recepționați ceva semnal. Aparatul indicator va arăta nivelul de recepție al semnalului de la antena. În cazul în care indicatorul depășește scala aparatului, rotiți butonul dispozitivului spre stânga pentru a scădea nivelul semnalului pe scala până când acul indicator ajunge cam pe la jumătatea scalei (50%).

Modificați continuu poziția antenei până când veți obține deviația maximă pe scara aparatului. Unde este amplasată antena în acel moment, acolo veți avea nivelul maxim de recepție al semnalului.

3. Îndepărtați aparatul de măsurare și refaceți legăturile.

În cazul în care antena are un amplificator încorporat, trebuie conectați o sursă de alimentare externă, ca în figura de mai jos

